



車乗入れ用歩道切下げ部街きよ (155-1型) S=1/20

正面図

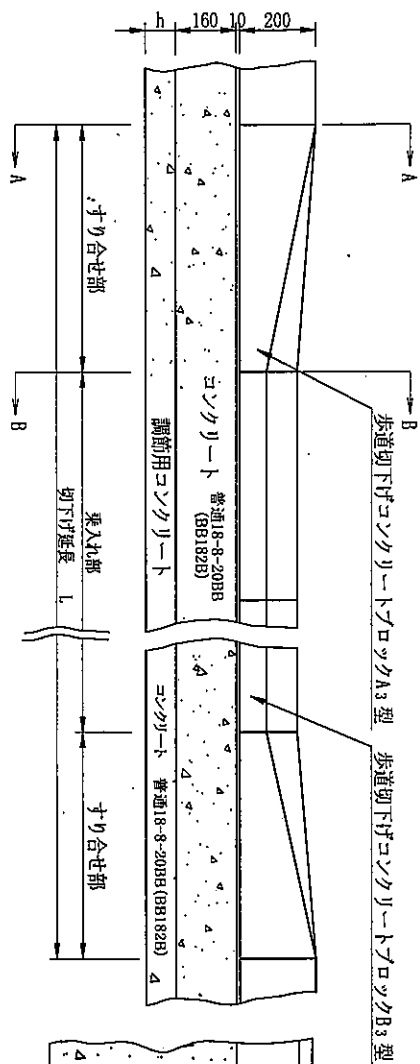

平面図

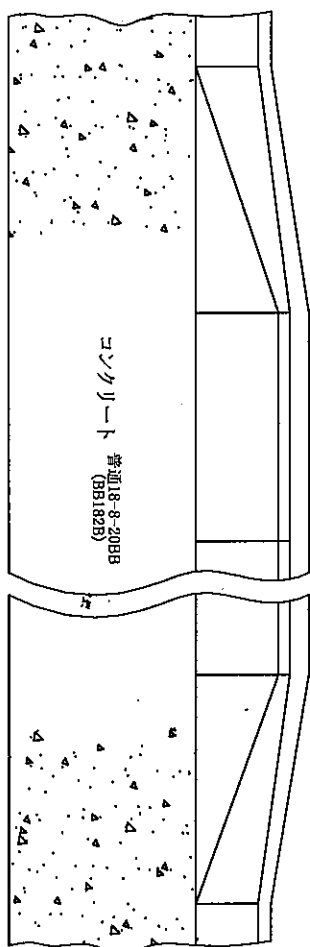

(注) 各ブロックの間には、目地モルタルを施すこと。


材料表

(100箇所当り)

型式	切り下 延 長 L (cm)	コンクリート 普通18-8-20BB (BB182B)	モルタル 1:3 (m^3)	型 枠 (m^2)	すり合せ ブロック A1型 (個)	乗入れ ブロック B1型 (個)	収容施設の種別 (参考)
A 型	303	46.1	0.6	160.6	200	300	軽自動車(80)一部及び 軽自動車(80)一部 (例 軽自動車)
B 型	424	64.9	0.9	224.8	200	500	小型自動車(80)一部及び 小型自動車(80)一部 (例 小型自動車)
C 型	545	83.7	1.2	289.1	200	700	小型自動車(80)一部及び 小型自動車(80)一部 (例 小型自動車)
D 型	727	111.8	1.6	365.5	200	1,000	普通自動車(80)一部及び 普通自動車(80)一部 (例 大型トラック)

(注1) 収容施設の延長は、種別を参考に収容車両が必要とする最低限の幅を検討するものとする。
(注2) 調査が可能な地域においては、再生骨材コンクリートを活用する。

A-A 断面図

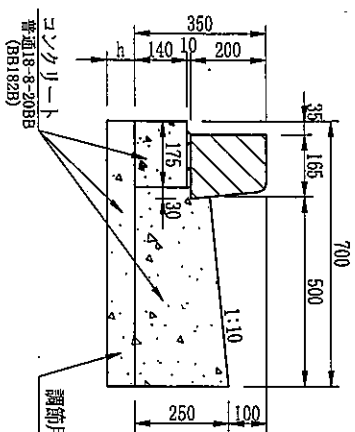

B-B 断面図

