国 立 市 道 路 舗 装 断 面 図
(国立市北第4-1号線：都市計画道路3・4・10号線)

3　歩道舗装　一般部（23型）　(単位mm)　※ 各戸引き込み管及び小規模工事の場合

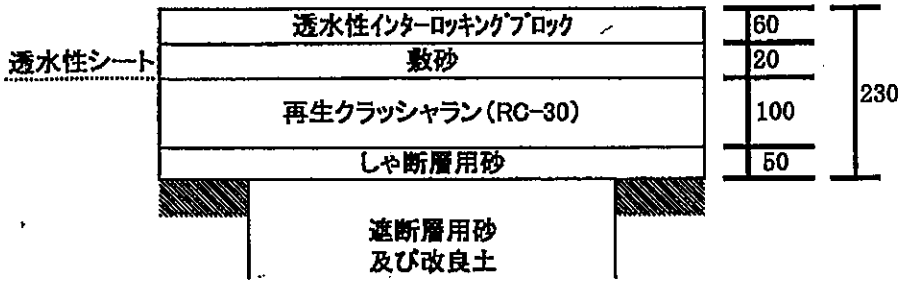

・埋め戻しは、全面砂埋め及び改良土とする。
・路盤は、(RC-30)を敷き均し、転圧し、10cm厚に仕上げること。
・透水性シートを路盤と敷砂の間に敷設すること

3　歩道舗装　切下部（30型）　(単位mm)　※ 各戸引き込み管及び小規模工事の場合

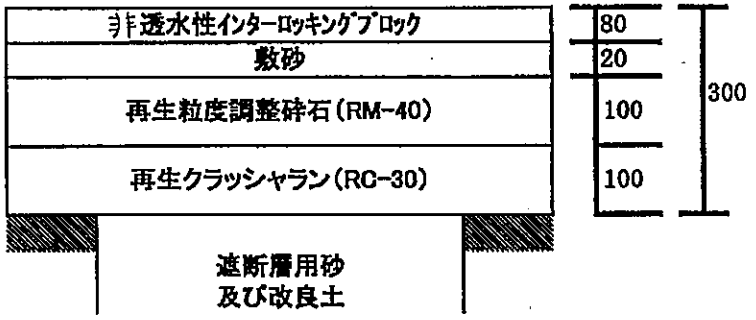

・埋め戻しは、全面砂埋め及び改良土とする。
・路盤は、(RC-30)を敷き均し、転圧し、10cm厚に仕上げること。
・路盤は、(RM-40)を敷き均し、転圧し、10cm厚に仕上げること。
・透水性シートを路盤と敷砂の間に敷設すること

3　歩道舗装　切下部（35型）JR部　(単位mm)　※ 各戸引き込み管及び小規模工事の場合

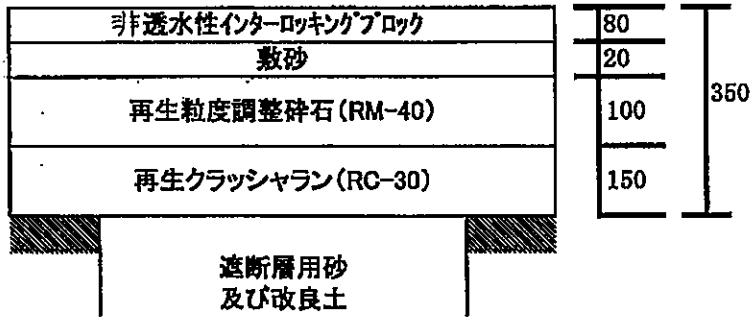

・埋め戻しは、全面砂埋め及び改良土とする。
・路盤は、(RC-30)を敷き均し、転圧し、15cm厚に仕上げること。
・路盤は、(RM-40)を敷き均し、転圧し、10cm厚に仕上げること。
・透水性シートを路盤と敷砂の間に敷設すること