


国立市道舗装断面図

歩道アスファルト舗装（14型）（単位mm）



- ・埋め戻しは、全面砂埋め及び改良土とする。
- ・上層路盤は、(RM-40)を敷き均し、転圧し、10cm厚に仕上げ、プライムコートを行うこと。
- ・表層は、アスファルト混合物（密粒T）を敷き均し、転圧し、4cm厚に仕上げること。

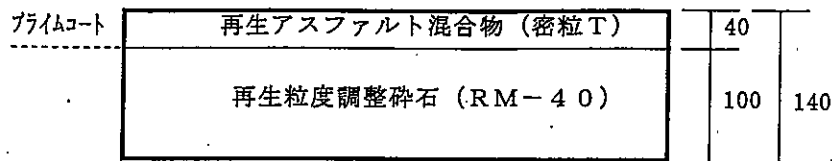