


# 国立市道路舗装断面図


(単位mm)

## 歩道インターロッキングブロック舗装（透水性）（23型）

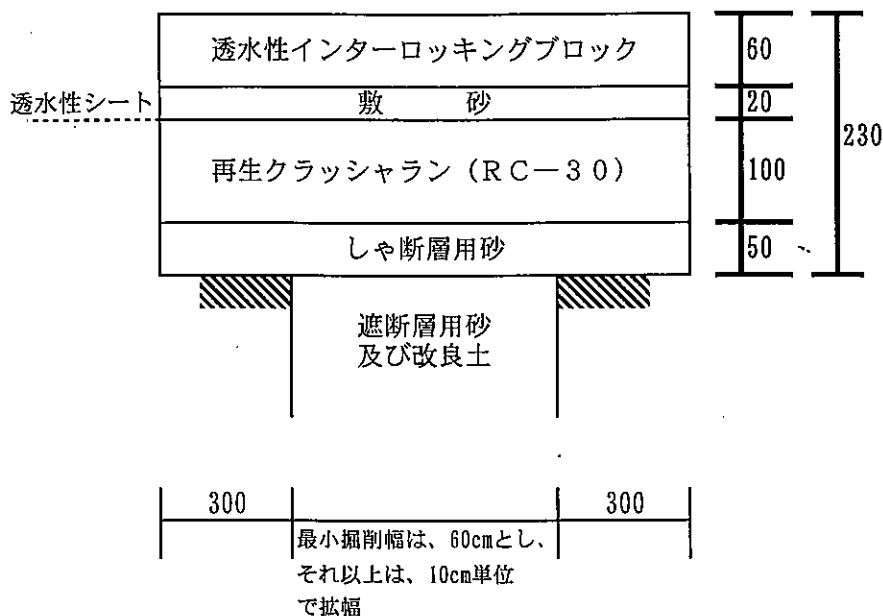

- ・埋め戻しは、全面砂埋め及び改良土とする。
- ・上層路盤は、（RC-30）を敷き均し、転圧し、10cm厚に仕上げること。
- ・透水性シートを路盤と敷砂の間に敷設すること。

## 歩道インターロッキングブロック舗装（非透水性）（18型）

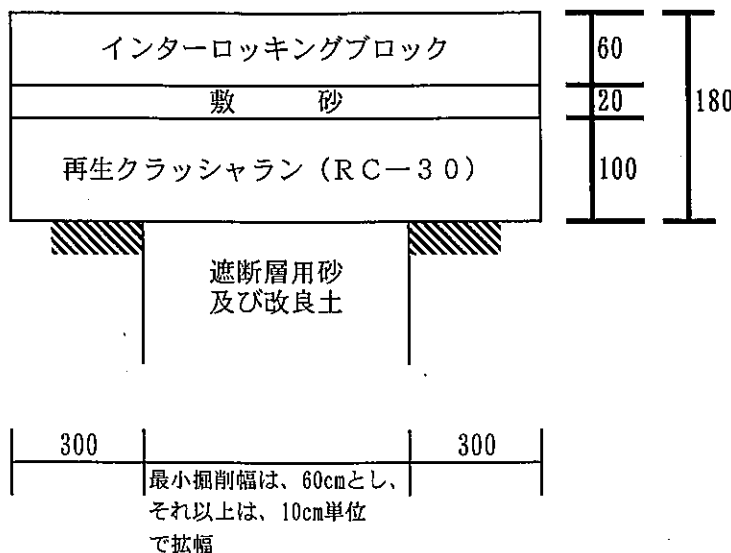

- ・埋め戻しは、全面砂埋め及び改良土とする。
- ・上層路盤は、（RC-30）を敷き均し、転圧し、10cm厚に仕上げること。
- ・復旧は、掘削幅+30cmとし、敷砂を含め不陸整正してから、ブロックを据え付けること。