



国立市道路舗装断面図

歩道平板舗装 (20型) (単位mm)

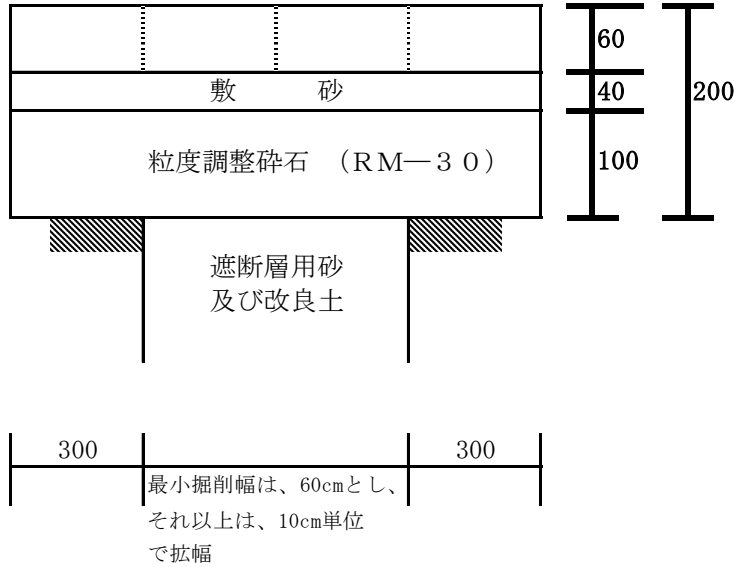

- ・埋め戻しは、全面砂埋め及び改良土とする。
- ・上層路盤は、(RM-30)を敷き均し、転圧し、10cm厚に仕上げること。
- ・復旧は、平板4枚幅を最小幅とし、それ以上については、平板1枚単位で拡幅すること。

インターロッキング
ブロック舗装 (46型) (単位mm)

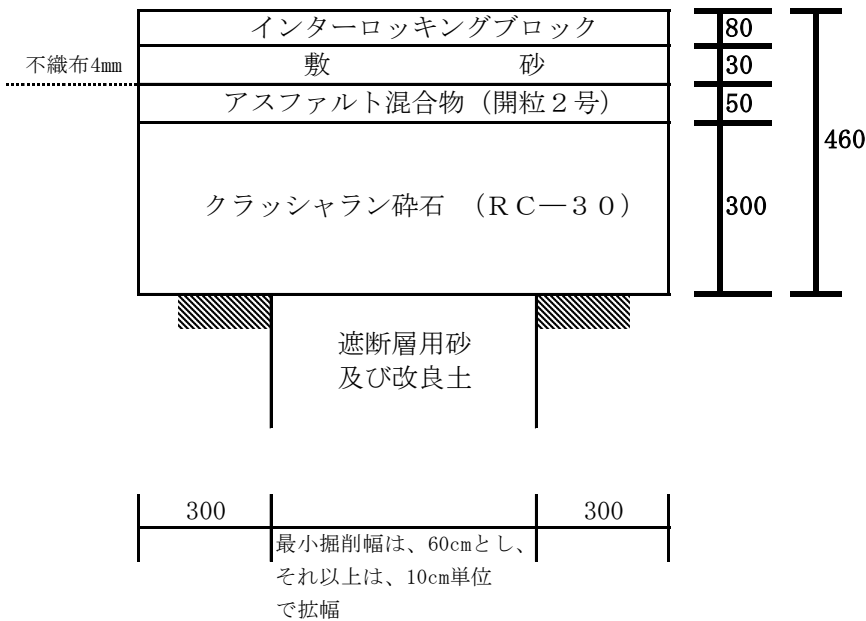

- ・埋め戻しは、全面砂埋め及び改良土とする。
- ・下層路盤 (RC-30) は、3層に分けて、敷き均し、転圧し、30cm厚に仕上げること。
- ・上層は、アスファルト混合物 (開粒2号) を敷き均し、転圧し、5cm厚に仕上げること。
- ・不織布4mmをアスファルト混合物 (開粒2号) と、敷砂の間に敷設すること