

【平面図】

【近隣基礎情報】


市役所 職員数	約1200人
なかよし保育園 職員数	約70人
会議室使用状況（庁舎4室）	約3000回/年
上記職員数は、常勤・会計年度共に含みます	

	仕上げ	備考
天井	化粧石膏ボード t=9.5 (LGS地下) 天井裏: GW t=100 (24kg/m ³)	455 × 910または910 ^①
廻縁	塩ビ	
壁	化粧石膏ボード t=12.5 + ビニルクロス貼り Y4通り - X9 ~ 13間のみ石膏ボードt=12.5二重張り	
巾木	ソフト巾木 H = 100	
床	長尺塩ビシート t=2.0 土間コンクリート金ごて押え	
付属品	カーテンボックス (出入口除く開口部) 手洗い器 (自動水栓)	

	天井点検口 アルミ製450°	5カ所
	天井直付け型照明（非調光）	16台
	空調設備（屋内機） 天井埋込型 4方向吹き出し	2基
	全熱交換機（換気設備）	2台
	空調設備（屋外機）	2基

【天井伏図】


NON SCALE

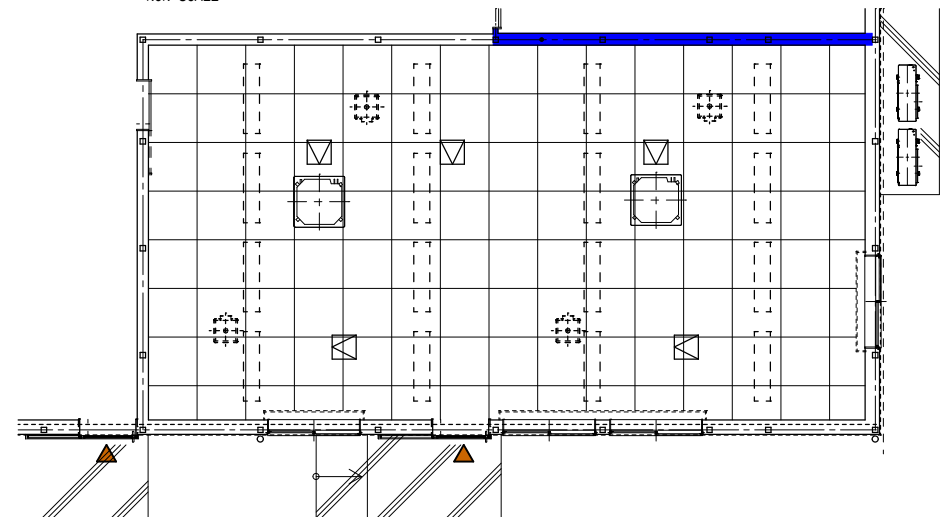

実施設計図を参考に作成しているため、工事において変更となる場合があります。


建具表 S=1/100

記号・数量	$\text{AD} \frac{1}{1} \times 1$	$\text{AW} \frac{1}{1} \times 4$	$\text{LSD} \frac{1}{1} \times 1$
姿図			
形式	アルミ 片引きハンガードア	アルミ樹脂複合 引違い窓	軽量スチール額入片引きハンガードア
硝子	透明板ガラスt5/空気層t12 /透明LOW-Eガラスt5 日射遮蔽型	透明板ガラスt4/空気層t12 /透明LOW-Eガラスt3 日射遮蔽型	- -
金物	ハ・ハンドル、引戸錠、 シッター・シリシダ ストップ付、付属金物一式	クレセント錠、サラン網戸 付属金物一式	傾斜レール制御装置イザン ・大型引手・SUS製宙すり サラン・シリシダ錠・ストップ ・その他付属金物一式
仕上	アルマイト(電解2次着色)	珪アルマイト(電解2次着色)	カラー鋼板
額縁・三方枠	木製 EP-G塗装仕上げ	木製 EP-G塗装仕上げ	鋼製三方枠(SOP塗装仕上)

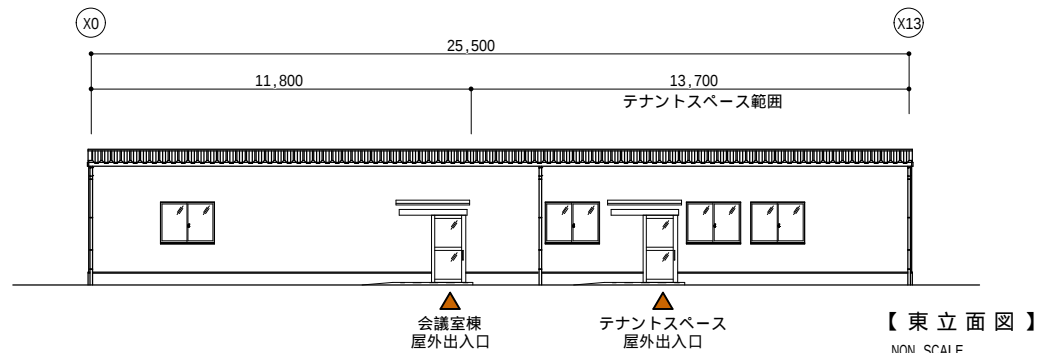



【東立面図】

NON SCALE

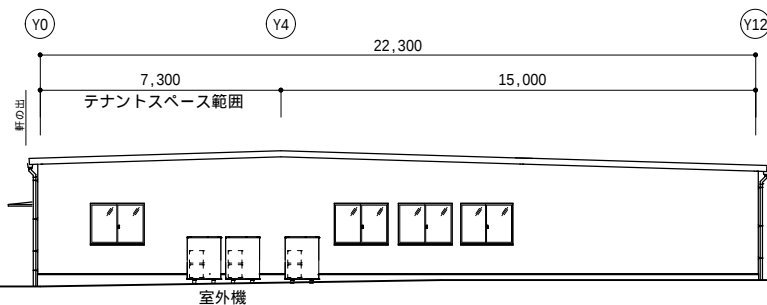


【北立面图】


NON SCALE

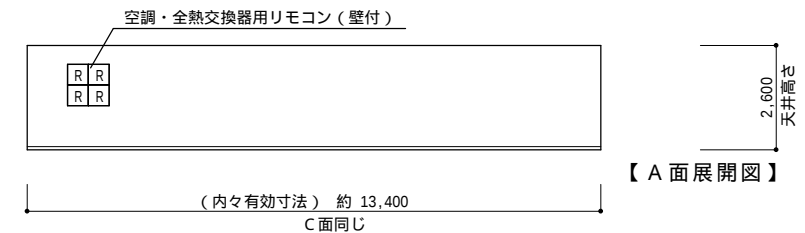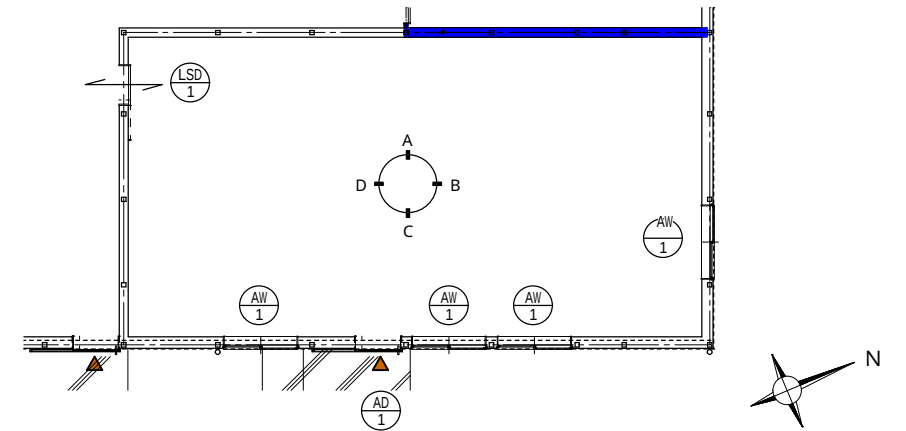


【A面展開図】

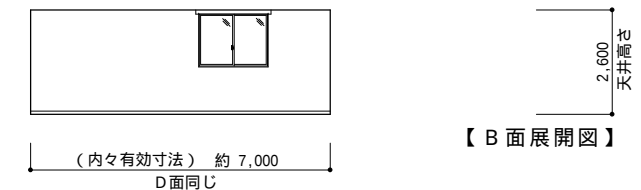

【B面展開図】




【C面展開図】

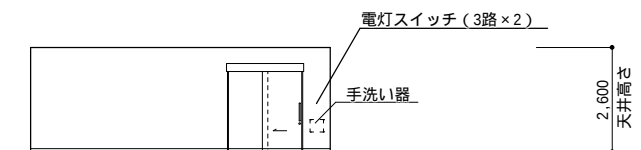


【D面展開図】

実施設計図を参考に作成しているため、工事において変更となる場合があります。

【電灯設備図】NON SCALE

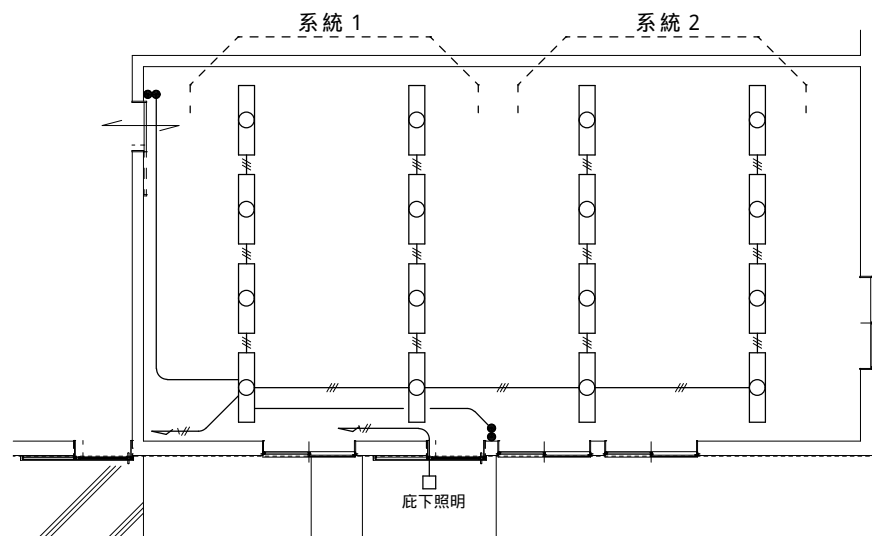


LED33.2W ベースライト 非調光

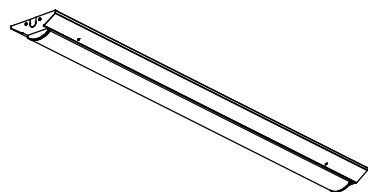

Myシリーズ 昼白色(5000K) Ra85
100V～242V共用タイプ
本体:鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
質量:1.8kg 光源寿命:40,000時間
光束:5200lm 消費電力:33.2W 消費効率:160lm/W

【コンセント設備図】NON SCALE

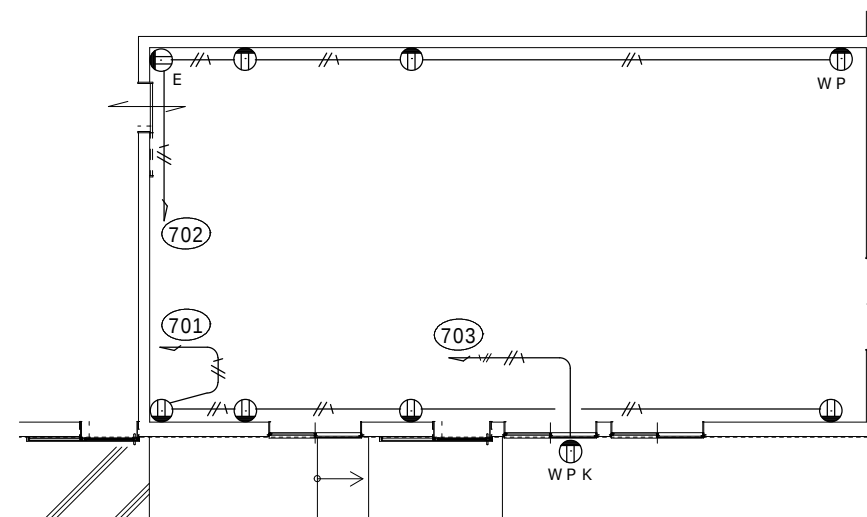


Ⓜ	コンセント 2P15A×2
Ⓜ WP	防水コンセント 2P15A×2E WP
Ⓜ E	コンセント 2P15A×1E
Ⓜ WPK	加圧鍵付防水コンセント 2P15A×2E WP

EM-E EF2.0-3C (天井ケーシング)


L-1	1φ3W AC100/200V 計=24,698VA	(屋内壁掛型)						
		501	100	L-2(テナントスペース用電灯盤)	MCB2P 60/40	550	5350	420 (L-2)
L-2	1φ3W AC100/200V 計=6,320VA	(屋内壁掛型)						
			100/200	主幹	MCB3P 60AF/40AT			EM-CE8 [□] -3C(E3.5)
		601	100	電灯(テナントスペース)	MCB2P 30/20	540		
		602	100	電灯(テナントスペース 外部照明)	ELB2P 30/20	10		(24時間式ソーラー制御)
		701	100	コンセント(テナントスペース)	ELB2P 30/20		600	
		702	100	コンセント(テナントスペース・アース付)	ELB2P 30/20		1050	
		703	100	コンセント(テナントスペース 外部)	ELB2P 30/20		600	
		801	100	全熱交換機電源	ELB2P 30/20			420
		901	100	機械警備	MCB2P 30/20		100	
		902	100	予備(実装)	MCB2P 30/20		1000	
		903	100	予備(実装)	MCB2P 30/20		1000	
		904	100	予備(実装)	MCB2P 30/20		1000	

実施設計図を参考に作成しているため、工事において変更となる場合があります。

【空調設備図】NON SCALE

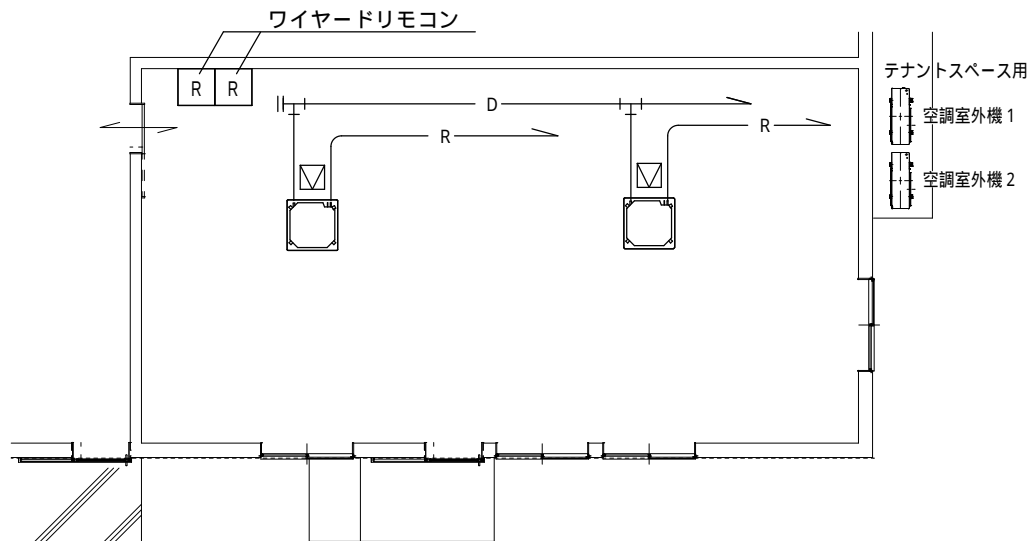

【空調設備図】NON SCALE

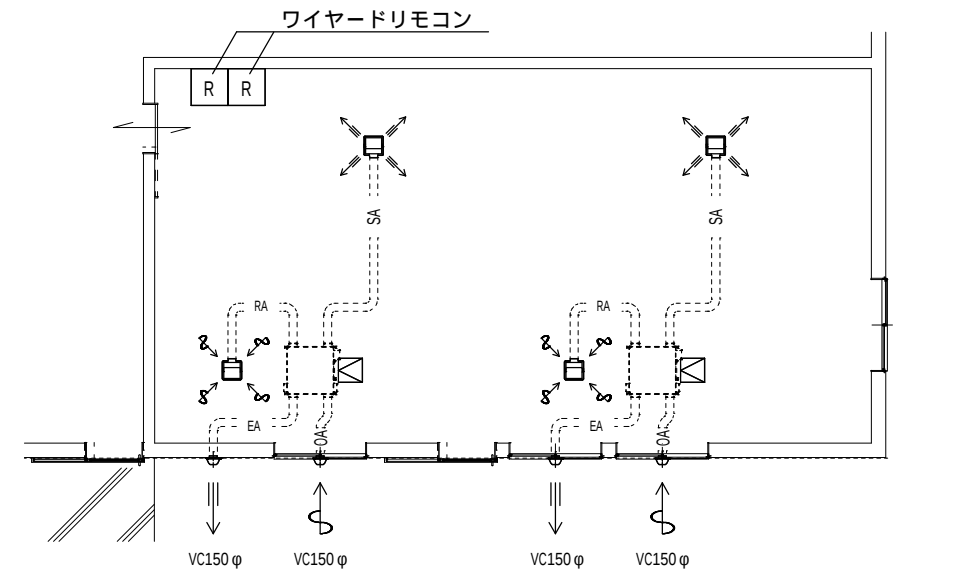

全熱交換器本体及びダクトは天井裏に設置

■空調機器表（仕様）

パッケージエアコン
天井カセット形（４方向） ５.0HPシングル
冷房能力： １２.５KW 暖房能力： １４.０KW

■全熱交換器機器（仕様）

２４時間換気
天井埋込形
給排気能力（特強）： φ１５０ × ３５０（m³/h） × ２３５（Pa）
給排気能力（弱）： φ１５０ × ２５２（m³/h） × ９６（Pa）
給気用深型フード（SUS製、防虫網付）
排気用深型フード（SUS製、ガラリ付）

【給排水設備図】NON SCALE

